



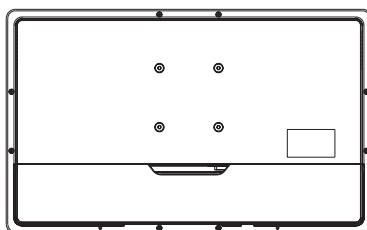

W-TOUCH Wide

Panel PC tactile

www.aures.com

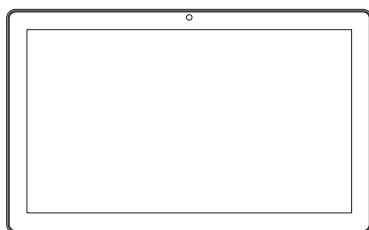

Une gamme de systèmes & panels-PC en dimensions 'wide' pour vos applications grand format les plus exigeantes.

La gamme des systèmes et panels-PC **W-Touch Wide** d'AURES a été conçue pour les applications POS, l'intégration, ainsi que les applications d'affichage dynamique grand format.

Disponibles en plusieurs dimensions (15,6 - 18,5 et 21,5 pouces), ces équipements fonctionnent grâce à des processeurs et plateformes de dernières générations (**INTEL Atom Pineview** - pour une version fanless - ou encore plateforme **Sandy Bridge**).

Leurs bords ultra-plats, aux finitions soignées (en aluminium), signent un design élégant et «ultra slim» (48 mm d'épaisseur seulement), disponible en 2 coloris, noir et blanc laqués.

Les **W-Touch Wide** sont équipés – au choix – de dalles tactiles résistives « True Flat », ou de dalles capacitives projetées (pour une fonction dual touch), garantie d'une fiabilité, d'une luminosité et d'une performance renforcées.

Ces systèmes et panels-PC sont les supports privilégiés des applications de gestion et d'encaissement du point de vente, d'affichage dynamique grand public mais s'adaptent également aux environnements plus industriels (façade normée IP 65 résistante aux poussières et aux éclaboussures).



W - TOUCH WIDE


W-TOUCH WIDE panels pc

- Systèmes et panels PC tactiles au format Wide
- Façade résistante à l'eau et à la poussière (norme IP 65)
- Très faible épaisseur (48 mm) et bordure extra plate, pour une intégration aisée et une esthétique soignée
- Dalle résistive « True Flat » ou capacitive projetée (dual touch)
- Châssis aluminium très résistant
- Fixations normalisées VESA
- Nombreux ports de communication
- Accessoires en option (lecteurs de cartes par exemple)

Applications : point de vente et de service, bornes et kiosques interactifs, affichage dynamique, bornes et applications médicales, jeux interactifs, etc



Entrée/ Sorties



Norme IP 65



Fixations normalisées VESA



MODÈLE	10D2E	15XX	18XX	15XX	18XX	21XX
Processeur	INTEL CedarView D2550 Dual-Core 1,86 GHz (fanless)			INTEL Sandy Bridge I5-2390T 2,7 GHz, 3M de Cache, 35W I3-2120T 2,6 GHz, 3M de Cache, 35W INTEL Pentium G630T 2,3 GHz, 2M de Cache, 35W *		
Mémoire(RAM)	2 Go DDR3 SO DIMM – jusqu'à 4 Go			2 Go DDR3 Long So DIMM – jusqu'à 8 Go		
Contrôleur graphique	INTEL GMA 3150			INTEL HD Graphics 3000 - INTEL HD Graphics*		
Chipsets	contrôleur graphique intégré + ICH 8M			contrôleur graphique intégré + ICH 8M - INTEL H61 PCH		

L C D / D A L L E T A C T I L E

Dimensions	10,1" LED LCD	15,6" LED LCD	18,5" LED LCD	15,6" LED LCD	18,5" LED LCD	21,5" LED LCD
Résolution maximale	1024 X 600	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
Technologie	Résistive 'True Flat' ou capacitive projetée 'dual touch'					capacitive
Luminosité	250 cd/m²					

S T O C K A G E

Disque dur	HDD 320 Go 2,5" SATA sur support amovible (extractible)					
Disque Flash	en option (SSD SATA)					

C O N N E X I O N S

USB	4 ports USB (V2.0)					
Série/COM	4 ports (2 auto-alimentés)					
Parallèle/imprimante	1 connecteur DB25					
Prise Audio	1 entrée ligne + 1 sortie ligne					
Second VGA	1 x DB 15F					
LAN (10/100/1000)	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45	2 x RJ45	2 x RJ45	2 x RJ45
Ventilateurs	Fanless	Fanless	Fanless	1	2	2
Alimentation	externe 90W, 19V, 4,7A			externe 120W, 19V, 6.3A		
Dimensions (L x P x H mm)	263 x 170 x 38	396 x 48 x 245	464 x 48 x 284	396 x 48 x 245	464 x 48 x 284	536 x 48 x 328
Poids	1.5kg / 2.5kg	4,5 kg	6,8 kg	4,5 kg	6,8 kg	7,4 kg
Haut-parleurs internes	2 x 2W					
Bus d'extension	1 mini slot PCI-E					
Norme IP 65	Façade résistante aux poussières et éclaboussures					
Fixations normalisées VESA	75 mm x 75 mm					
Sécurité & EMC	CE, FCC Class A, LVD, RoHS, EN60601-1-2					
Systèmes d'exploitation	POS Ready, Windows 7, Linux					
Périphériques (options)	Web cam 2M (intégrée) Wi Fi (carte WLAN - 802,11 b/g/n) Lecteurs de cartes magnétiques					